


OHPスクリーン



- 明るく、シャープな映像が得られるOHP用スクリーンです。
- 傾斜角度が0°～30°まで、見やすい角度にワンタッチで調整できます。
- 傾斜角度が0°の時には、一般映写用として利用できます。
- スクリーンの巻上げは、通常のスプリング巻上げ式の標準タイプと、巻上げ時のショックを緩和させるソフトwindタイプ (KK-RB) があります。
- 付属品：アルミフック棒
- 別売品：スラブ埋込金具 (TH-R20) パイプセット (KK-RPS)


形 式	スクリーンサイズ W×H (mm)	全長 L (mm)	質量 (kg)
KK-R1515	1500×1500	1615	8.0
KK-R1616	1600×1600	1715	9.0
KK-R1515B	1500×1500	1615	9.0
KK-R1616B	1600×1600	1715	10.0

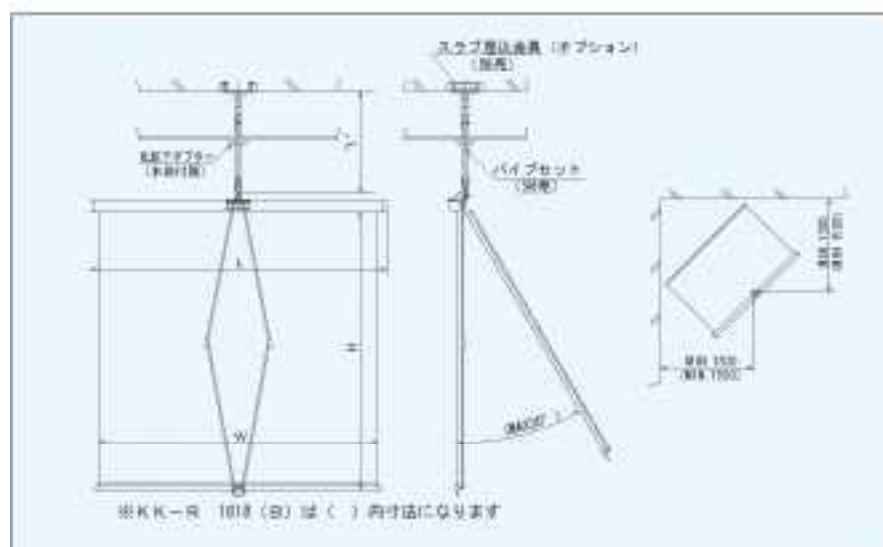

スラブ埋込金具



パイプセット (スラブ取付板・外パイプがセット)

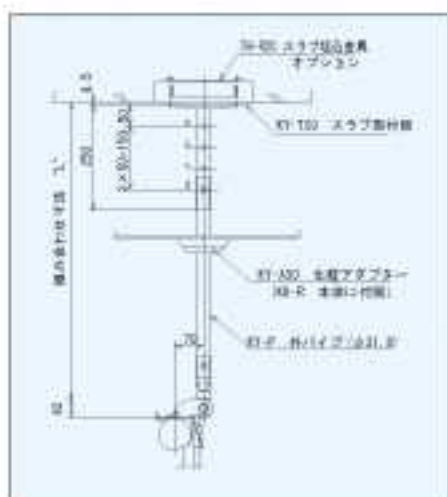

KY-P 外パイプ



KY-T30 スラブ取付板

形 式	組合せ寸法 L (mm)			
	a	b	c	d
KK-RP050S	500	550	600	650
KK-RP070S	700	750	800	850
KK-RP090S	900	950	1000	1050
KK-RP110S	1100	1150	1200	1250